




携帯キャリアサービス契約数 **500**万回線突破の 今話題の**Rakuten**回線！

これまで携帯ネットワークは、特定の専用ハードウェアが必要でしたが、楽天モバイルは独自の仮想化技術によってソフトウェアとハードウェアを分離し汎用ハードウェアで構成。一部のハードウェアが故障しても自動で代替機へ切り替える自動復旧機能を搭載しているため、サービスの質を落とさずご提供できる上に運用コストも抑えてご提供できるようになりました。

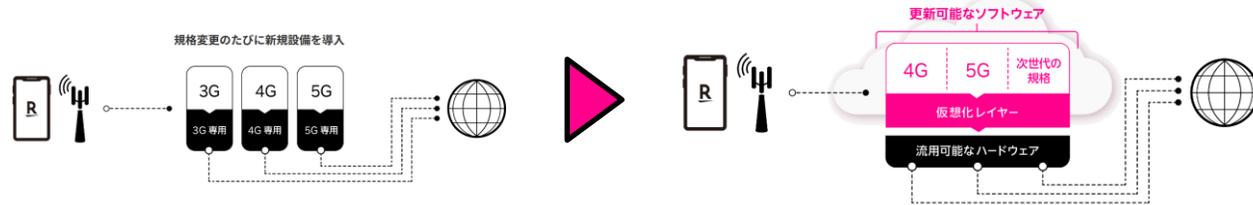

利用期間	注文番号	型番
初月+12ヶ月	203866	UC-RAKUTEN-1YS
初月+23ヶ月	203873	UC-RAKUTEN-2YS

利用期間終了後は
RSIMシリーズをご購入
挿し替えてご利用ください



かんたん**3**ステップでご利用開始！

STEP 01



店舗で
端末を購入

STEP 02



専用サイトから
開通手続き

次ページのAPN設定が必要です

STEP 03



2営業日後の
10:00からご利用開始！
土日祝年末年始を除いた平日が営業日となります

モバイル・ネットワーク
・ユーザー・エクスペリ
エンス・アワード4部門
受賞しました！




※Opensignal Awards「モバイル・ネットワーク・ユーザー体感レポート(2023年10月)/データ収集期間(2023年6月1日~2023年8月29日)」© 2023 Opensignal Inc.

本製品ご利用ガイド

この度はご購入いただきありがとうございます。
開通後以下の手順でAPN設定を行いご利用開始いただきますようお願いいたします。

1.SIMカードを挿入し、電源を入れる

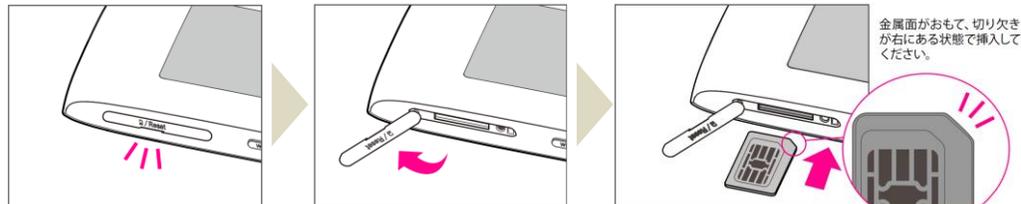

- ①本体右上のSIMスロットのくぼみに爪をかけてカバーを外してください。
- ②SIMカードのIC(金属)面をおもてにして、図に示す切り欠き部分で方向を確認してから、カチッと音がするまで押し込んでください。
- ③SIMカード挿入口のカバーを閉じてください。

2.電源を入れる

本体左上の電源ボタンを長押ししてください。
電源が入ると、ロゴの後に個人情報ポリシー確認の案内メッセージが表示され、しばらく待つとホーム画面が表示されます。

3.Wi-Fi接続する

ルーター本体は圏外表示の場合がありますがAPN設定が完了すると解消されます



- ①以下の画面が表示されるまでWPS ボタンを押してください。

- ②(パソコンの場合)Wi-Fi設定からSSIDを選択し、「接続」をクリックし、ネットワーク接続キーの枠にパスワードを入力。「次へ」を押すと接続が完了します。

4.ブラウザから管理画面のURL(http://192.168.0.1)にアクセスする

ルーター本体が圏外表示の場合でもURLにはアクセス可能です。

初期状態では「パスワード」は「admin」に設定されています。

パスワードを入力してください。

ログイン

5.APN設定をする

- ①「2 ルーター」の中の上の「設定」をクリック



- ②「接続設定」ページ内の「プロファイル設定」をクリック



- ③「モード」を手動にする
- ④「プロファイル」欄にある「新規プロファイルを作成」を押下
- ⑤項目ごと以下の情報を入力

IPタイプ:IPv4/IPv6
プロファイル名:自由入力
APN:p.rcomm.jp
認証方式:なし
ユーザー名:rcom0038
パスワード:0000

- ⑥「追加ボタン」をクリック
- ⑦モードを再度「手動」にし、上記設定したAPNを選択して「デフォルトとして設定」をクリックする

